

GC092 - TotalFinder

Universaali seurantalaite pitkäaikaiseen valvontaan. Laite on tarkoitettu asennettavaksi tuotteisiin, mitkä ovat pitkiä aikoja valvomatta ja ovat alttiina varkauksille.

Pitkäkestoinen akku ja helppo asennus tukevilla magneeteilla. Lisävarusteena saatavilla myös tukeva metallikiinnike.



Käyttökohteita

- Työkoneet ja lisälaitteet
- Perävaunut ja trailerit
- Siirreltävät kontit sekä lavat
- Asunto- ja asuntovaunut
- Veneet
- Autot, moottoripyörät sekä mönkijät



Ominaisuudet

- Sijainnin ja liikkeen seuranta säädettävissä valvontatarpeen mukaan
- Helppo asennus voimakkailla magneeteilla tai metallikiinnikkeellä
- USB liitäntä latausta varten
- Akun kesto jopa 6 vuotta
- Tarkka paikannus GPS ja Glonass järjestelmillä
- Tärinän tunnistus
- Nopeuden ja ilmansuunnan jäljitys liikkeessä
- Lämpötilan, korkeuden ja kallistuksen mittaaminen
- Akun varauksen, jännitteen ja lämpötilan seuranta

Tekniset tiedot ja akun kesto

GSM	Nelitaajuus 2G – 3G	850/900/1800/1900 MHz – 850/900/1800/1900/2100 MHz	
	SIM-kortti	Micro Sim, 1.8 V	
	Kommunikointi	Puhelu, tekstiviesti, tiedonsiirto, GPRS	
	Puhelu	Hälytyssoitto	
	Tekstiviesti	Hälytysviestit ja tiedotteet, tekstiviesti käskyt, ohjelmointi	
	GPRS internet yhteys	Luokka 12 / kiinteä tai dynaaminen IP-osoite, VPN tuki, UDP protokolla / 128 bittinen salausavain / ohjelmiston päivitys / asetusten muuttaminen / raporttien ja arvojen siirto verkossa / laitteen hallinta	
GNSS	GPS ja Glonass	66 satelliittia	
Antennit	GPS and GSM	Sisäiset tai ulkoiset antennit	
Akut	Tyyppi ja kapasiteetti	Lilon 15 600 mAh ladattava	LiSoc 21 000 mAh ei ladattava
		Lilon 11 200 mAh ladattava	LiIon 21 600 mAh ladattava
Virrankulutus	Valmiustila	0.2 mAh jatkuva	
	GPS signaalin lähetys palvelimelle	0.6 mAh per lähetys	
	Akun itsepurkautuminen	0.6 mAh jatkuva	
Liitännät	USB Micro	Lataus / raporttien luku muistista / asetusten muuttaminen / ohjelmiston päivitys. Liitin poistettavissa pyynnöstä.	
Sensorit	3 akselinen asentotunnistin	Liikkeen tunnistus / kallistuksen tunnistus / värinän tunnistus	
	Muita sensoreita	Lämpötilan, kosteuden ja ilmanpaineen mittaus	
Sisäinen muisti	Flashmuisti 512 kB	5000 tapahtuman tai sijainnin muisti	
Koko	Muovikuoret	177 x 85 x 25 mm	
Toimintalämpötila	Lilon ladattavat akut	-25 °C -- +70 °C, latauksen aikana 0 °C -- +70 °C	
	LiSoc ei ladattavat akut	-35 °C -- +85 °C	
Suojausluokka	IP65	Vedenpitävä	
Paino	Akun kanssa	550 g	

Akun kesto esivalitulla tehdasasetuksella

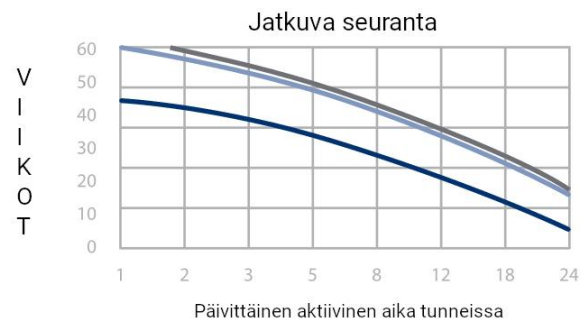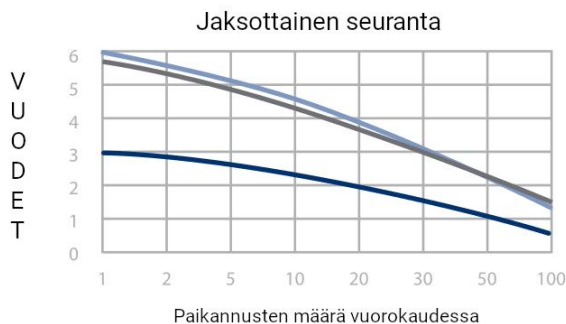

Oletetut olosuhteet: GPS signaalilla ei merkittäviä esteitä.
Lämpötila välillä 15 - 25 astetta.

— Ei ladattava - 21 000 mAh
— Ladattava - 21 600 mAh
— Ladattava - 15 600 mAh