

GC077 - CompactTracker

Pienikokoinen seurantalaitte valvontaan. Laitte on tarkoitettu asennettavaksi tuotteisiin, mitkä jäävät valvomatta ja ovat alttiina varkauksille. Malliston pienin versio, joka kokonsa puolesta on helposti kätkevässä.



Käyttökohteita

- Moottoripyörät ja mönkijät
- Perämoottorit
- Matkalaukut ja paketit
- Ajoneuvot
- Polkupyörät
- Henkilön seuranta



Ominaisuudet

- Sijainnin ja liikkeen seuranta säädettävissä valvontatarpeen mukaan
- Helposti kätkevässä pienen kokonsa ansiosta
- USB liitäntä latausta varten
- Akun kesto jopa 12 kuukautta
- Tarkka paikannus GPS ja Glonass järjestelmillä
- Tärinän tunnistus
- Nopeuden ja ilmansuunnan jäljitys liikkeessä
- Lämpötilan, korkeuden ja kallistuksen mittaaminen
- Akun varauksen, jännitteen ja lämpötilan seuranta

Tekniset tiedot ja akun kesto

GSM	Nelitaajuus 2G – 3G	850/900/1800/1900 MHz – 850/900/1800/1900/2100 MHz	
	SIM-kortti	Micro Sim, 1.8 V	
	Kommunikointi	Puhelu, tekstiviesti, tiedonsiirto, GPRS	
	Puhelu	Hälytyssoitto	
	Tekstiviesti	Hälytysviestit ja tiedotteet, tekstiviesti käskyt, ohjelmointi	
	GPRS internet yhteys	Luokka 12 / kiinteä tai dynaaminen IP-osoite, VPN tuki, UDP protokolla / 128 bittinen salausavain / ohjelmiston päivitys / asetusten muuttaminen / raporttien ja arvojen siirto verkossa / laitteen hallinta	
GNSS	GPS ja Glonass	66 satelliittia	
Antennit	GPS ja GSM	Sisäinen antenni	
Akku	Tyyppi ja kapasiteetti	Lilon 3 400 mAh	Ladattava
Virrankulutus	Valmiustila	7 mAh päivässä	
	GPS signaalin lähetyksen palvelimelle	0.6 mAh per lähetyksen	
	-	-	
Liitännät	USB Micro	Lataus / raporttien luku muistista / asetusten muuttaminen / ohjelmiston päivitys.	
Sensorit	3 akselinen asentotunnistin	Liikkeen tunnistus / kallistuksen tunnistus / värinän tunnistus	
	Muita sensoreita	Lämpötila / korkeus	
Sisäinen muisti	Flashmuisti 512 kB	5000 tapahtuman tai sijainnin muisti	
Koko	Muovikuoret	50 x 90 x 20 mm	
Toimintalämpötila	Lilon ladattavat akku	-25 °C -- +70 °C, latauksen aikana 0 °C -- +70 °C	
Suojausluokka	IP65	Vedenpitävä	
Paino	Akun kanssa	50 g	

Akun kesto esivalitulla tehdasasetuksella

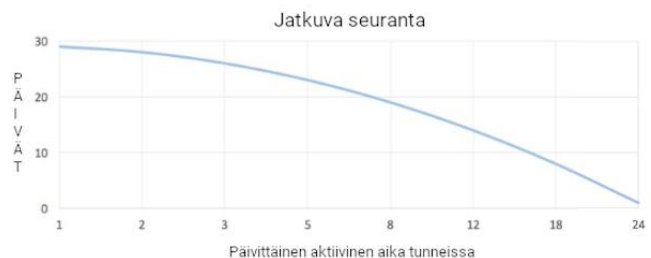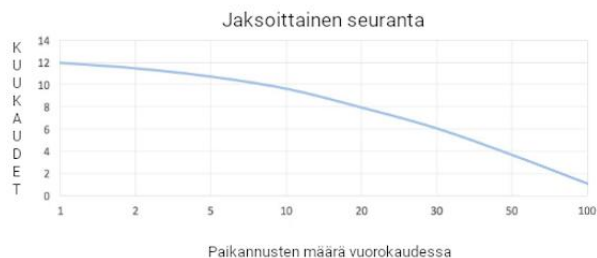

Oletetut olosuhteet: GPS signaalilla ei merkittäviä esteitä.
Lämpötila välillä 15 - 25 astetta.